


DG PCB PV SCI 300 (952 653)

- Интеграция защитных модулей DEHNguard на печатных платах электронных / электрических устройств
- Простое и гибкое использование для всех схем подключения
- Избежание неверной установки с помощью кодирования в нижней части и в защитном модуле



Оригинал может отличаться от изображения

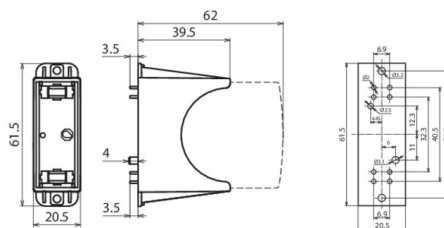

Размерный эскиз DG PCB PV SCI 300

Однополюсный цоколь для монтажа на печатных платах защитных модулей DEHNguard.

Тип	DG PCB PV SCI 300
Арт. №	952 653
Подходящий защитный модуль	DG MOD PV SCI 300 (арт. 952 053)
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока (модуль)	300 В
Диапазон рабочих температур (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Монтаж	непосредственная пайка на печатную плату
Материал корпуса	термопласт, цвет красный, UL 94 V-0
Степень защиты	IP 20 (с защитным модулем)
Вес	18 g
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	85366930
Код GTIN	4013364150713
Упак.	72 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.