


RD 8 ALMGSI HH R21M (840 108)

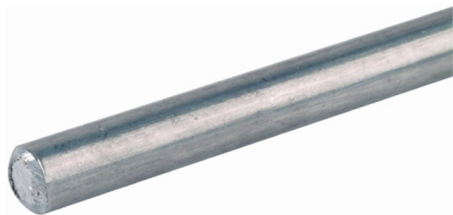

Оригинал может отличаться от изображения

Проводники DEHNali согласно стандарта ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, для применения в системах молниезащиты в качестве молниеприемников, токоотводов или уравнивания потенциалов.

Проводники из алюминия и сплава на его основе не допускается прокладывать непосредственно (без соблюдения расстояния) на штукатурке или внутри слоя штукатурки, цемента или бетона, а также под землей.

| Тип | RD 8 ALMGSI HH R21M |
|------------------------|--------------------------------|
| Арт. № | 840 108 ✓ |
| Диаметр проводника | 8 мм |
| Поперечное сечение | 50 мм ² |
| Материал | AlMgSi |
| Жесткость материала | полутвердый |
| Стандарт | ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 |
| Удельная проводимость | ≥ 27,77 м / Ом мм ² |
| Удельное сопротивление | ≤ 0,036 Ом мм ² / м |
| Вес | 135 г/м |
| Код ТН ВЭД | 76052100 |
| Код GTIN | 4013364080423 |
| Упак. | 21 м |

Проводники из алюминия и сплава на его основе не допускается прокладывать непосредственно по штукатурке или внутри слоя штукатурки, цемента или бетона, а также под землей.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Проводники поставляются только в целых бухтах.