


RD 8 CU F25 HH R100M (830 038)

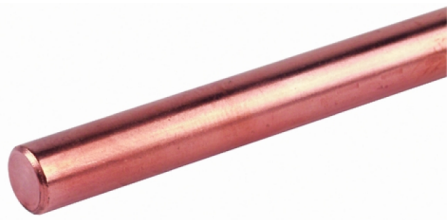

Оригинал может отличаться от изображения

Медный проводник для применения в системах молниезащиты, заземления или уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.

Тип	RD 8 CU F25 HH R100M
Арт. №	830 038 ✓
Диаметр проводника	8 мм
Поперечное сечение	50 мм ²
Материал	Cu
Жесткость материала	полутвердый F25
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Удельная проводимость	≥ 52,63 м / Ом мм ²
Удельное сопротивление	≤ 0,019 Ом мм ² / м
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	9,8 кА
Вес	448 г/м
Код ТН ВЭД	74081100
Код GTIN	4013364035690
Упак.	100 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Проводники поставляются только в целых бухтах.