


RD 10 V2A R20M (860 920)

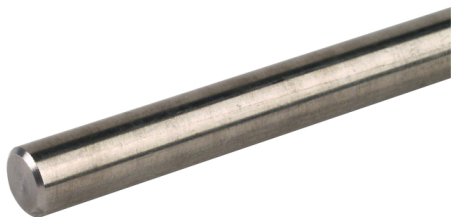

Оригинал может отличаться от изображения

Проводник из нержавеющей стали для применения в системах молниезащиты и уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.

| Тип | RD 10 V2A R20M |
|------------------------|-------------------------------|
| Арт. № | 860 920 ✓ |
| Диаметр проводника | 10 мм |
| Поперечное сечение | 78 мм ² |
| Материал | NIRO |
| № материала | 1.4301 / 1.4303 |
| Стандарт | ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 |
| Удельная проводимость | ≥ 1,25 м / Ом мм ² |
| Удельное сопротивление | ≤ 0,8 Ом мм ² / м |
| Вес | 617 g/м |
| Код ТН ВЭД | 72210010 |
| Код GTIN | 4013364092679 |
| Упак. | 20 м |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Проводники поставляются только в целых бухтах.