


## RD 8 V4A R125M (860 008)

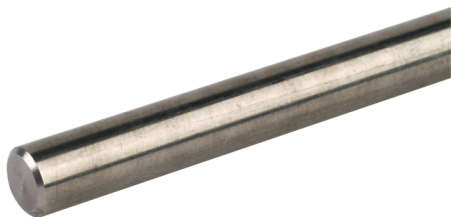

Оригинал может отличаться от изображения

Проводник из нержавеющей стали для применения в системах молниезащиты и уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.

Тип	RD 8 V4A R125M
Арт. №	860 008 ✓
Диаметр проводника	8 мм
Поперечное сечение	50 мм <sup>2</sup>
Материал	NIRO (V4A)
№ материала	1.4571 / 1.4404
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Удельная проводимость	≥ 1,25 м / Ом мм <sup>2</sup>
Удельное сопротивление	≤ 0,8 Ом мм <sup>2</sup> / м
Вес	395 г/м
Код ТН ВЭД	72210010
Код GTIN	4013364018808
Упак.	125 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Проводники поставляются только в целых бухтах.