


BA 30X3.5 STTZN R25M (852 335)

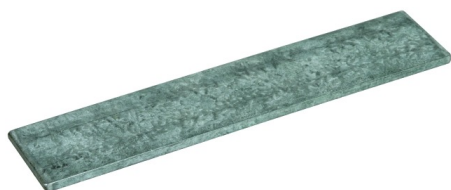

Оригинал может отличаться от изображения

Стальная полоса для применения в системах молниезащиты и заземления согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, толщина цинкового слоя ≥ 70 мкм (прибл. 500 г/м^2).

Тип	BA 30X3.5 STTZN R25M
Арт. №	852 335 ✓
Ширина	30 мм
Толщина	3,5 мм
Сечение	105 мм^2
Материал	St/tZn
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Толщина цинкового слоя	≥ 70 мкм (~ 500 г/м^2)
Удельная проводимость	$\geq 6,66 \text{ м / Ом мм}^2$
Удельное сопротивление	$\leq 0,15 \text{ Ом мм}^2 / \text{ м}$
Ток короткого замыкания (AC 50 Гц / DC) (1 с; ≤ 300 °C)	7,4 кА
Вес	840 г/м
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	72123000
Код GTIN	4013364031067
Упак.	25 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.