


## BA 40X4 STTZN R40M (810 404)

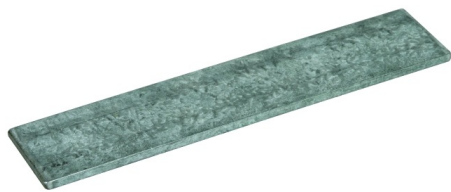

Оригинал может отличаться от изображения

Стальная полоса для применения в системах молниезащиты и заземления согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, толщина цинкового слоя  $\geq 70$  мкм (прибл. 500 г/м<sup>2</sup>).

Тип	BA 40X4 STTZN R40M
Арт. №	810 404 ✓
Ширина	40 мм
Толщина	4 мм
Сечение	160 мм <sup>2</sup>
Материал	St/tZn
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Толщина цинкового слоя	$\geq 70$ мкм (~ 500 г/м <sup>2</sup> )
Удельная проводимость	$\geq 6,66$ м / Ом мм <sup>2</sup>
Удельное сопротивление	$\leq 0,15$ Ом мм <sup>2</sup> / м
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; $\leq 300$ °C)	11,2 кА
Вес	1,28 кг/м
Код ТН ВЭД	72123000
Код GTIN	4013364048256
Упак.	40 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.