


DV MOD 255 (951 001)


- Высокая пропускная способность благодаря наличию мощного искрового промежутка
- Легкая замена защитных модулей без дополнительного инструмента с помощью системы быстрой фиксации нажатием кнопки
- Замену сменных модулей можно производить без отключения питания и без снятия крышки распределительного устройства



Оригинал может отличаться от изображения



Принципиальная схема DV MOD 255

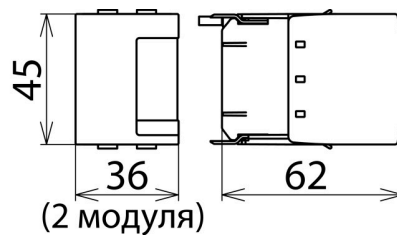

Размерный эскиз DV MOD 255

Защитный модуль на основе искрового промежутка

Тип	DV MOD 255
Арт. №	951 001
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока (U _c)	264 В
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) (I _{imp})	25 кА
Удельная энергия (W/R)	156,25 кДж/Ом
Способность гашения сопровождающего переменного тока [L-N] (I _n)	50 кА _{rms}
Ограничение сопровождающего тока / селективность	отсутствие срабатывания предохранителя 20 А gG вплоть до 50 кА _{rms}
Вес	192 г
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	85363090
Код GTIN	4013364108066
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.