


## DGA BNC VCID (909 711)


- Легко адаптируемое УЗИП благодаря разъемам BNC
- Варианты исполнения с прямым и непрямым заземлением экрана
- Для применения согласно зонной концепции молниезащиты на границах МЗЗ 0В – 1 и выше



Оригинал может отличаться от изображения

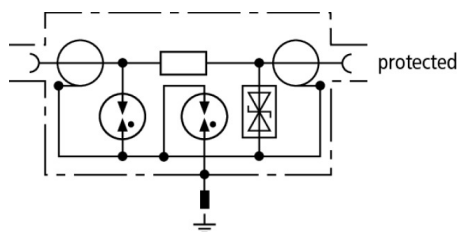

Принципиальная схема DGA BNC VCID



Размерный эскиз DGA BNC VCID

Компактное УЗИП с гнездовыми разъемами BNC для установки на монтажные рейки для защиты систем видеонаблюдения. Доступны исполнения с прямым (VCD) или непрямым заземлением экрана (VCID) для исключения петель через землю.

Тип	DGA BNC VCID
Арт. №	909 711
Класс УЗИП	TYPE 2 Pt
Номинальное напряжение ( $U_N$ )	5 В
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока ( $U_C$ )	6,4 В
Номинальный ток ( $I_L$ )	0,1 А
D1 импульсный ток молнии (10/350 мкс) ( $I_{imp}$ )	1 кА
C2 Номинальный ток разряда (8/20 мкс) экран-PG ( $I_n$ )	10 кА
C2 Номинальный ток разряда (8/20 мкс) линия-экран ( $I_n$ )	5 кА
Уровень напряжения защиты линия-экран при $I_n$ C2 ( $U_p$ )	$\leq 35$ В
Уровень напряжения защиты экран-PG при $I_n$ C2 ( $U_p$ )	$\leq 650$ В
Уровень напряжения защиты линия-экран при 1 кВ/мкс C3 ( $U_p$ )	$\leq 13$ В
Уровень напряжения защиты экран-PG при 1 кВ/мкс C3 ( $U_p$ )	$\leq 600$ В
Частотный диапазон	0-300 МГц
Вносимое затухание для 160 МГц	$\leq 0,4$ дБ
Вносимое затухание для 300 МГц	$\leq 3$ дБ
Обратное затухание для 130 МГц	$\geq 20$ дБ
Обратное затухание для 300 МГц	$\geq 10$ дБ
Импеданс (Z)	50 Ом
Последовательное сопротивление на линию	4,7 Ом
Ёмкость линия-экран (C)	$\leq 25$ пФ
Ёмкость экран-PG (C)	$\leq 20$ пФ
Диапазон рабочих температур ( $T_U$ )	-40 °C ... +80 °C
Степень защиты	IP 10
Устанавливается на	DIN-рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715
Соединение вход/выход	BNC-гнездовой разъем / BNC-гнездовой разъем
Заземляется через	DIN-рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715
Материал корпуса	литой цинк
Цвет	натуральный
Стандарты проверки	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Разрешения, сертификаты	CSA, UL, EAC
Вес	116 g
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	85366910
Код GTIN	4013364118980
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.