


BA 40X5 STTZN R30M (810 405)

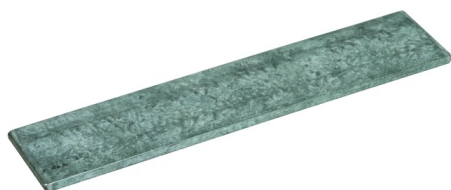

Оригинал может отличаться от изображения

Стальная полоса для применения в системах молниезащиты и заземления согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, толщина цинкового слоя ≥ 70 мкм (прибл. 500 г/м^2).

Тип	BA 40X5 STTZN R30M
Арт. №	810 405 ✓
Ширина	40 мм
Толщина	5 мм
Сечение	200 мм^2
Материал	St/tZn
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Толщина цинкового слоя	≥ 70 мкм ($\sim 500 \text{ г/м}^2$)
Удельная проводимость	$\geq 6,66 \text{ м / Ом мм}^2$
Удельное сопротивление	$\leq 0,15 \text{ Ом мм}^2 / \text{м}$
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; $\leq 300 \text{ °C}$)	14 кА
Вес	1,6 кг/м
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	72123000
Код GTIN	4013364032897
Упак.	30 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.