


RD 10 Al WEI R100M (840 010)

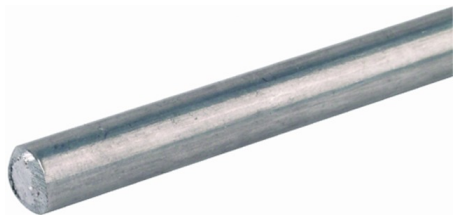

Оригинал может отличаться от изображения

Проводники DEHN.ru согласно стандарта ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, для применения в системах молниезащиты в качестве молниеприемников, токоотводов или уравнивания потенциалов.

Проводники из алюминия и сплава на его основе не допускается прокладывать непосредственно (без соблюдения расстояния) на штукатурке или внутри слоя штукатурки, цемента или бетона, а также под землей.

Тип	RD 10 Al WEI R100M
Арт. №	840 010 ✓
Диаметр проводника	10 мм
Поперечное сечение	78 мм ²
Материал	Al
Жесткость материала	мягкий
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Удельная проводимость	≥ 35,71 м / Ом мм ²
Удельное сопротивление	≤ 0,028 Ом мм ² / м
Вес	210 г/м
Код ТН ВЭД	76052100
Код GTIN	4013364018747
Упак.	100 м

Проводники из алюминия и сплава на его основе не допускается прокладывать непосредственно по штукатурке или внутри слоя штукатурки, цемента или бетона, а также под землей.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Проводники поставляются только в целых бухтах.